192F输出端及配键形式简图

序号	图号	型式	简图	配键规格
2	13111	S1轴(ERP代号：S1)		配键规格: 普通平键(B型)： $b=7^{0}_{-0.03}$ h=7 l=40
设计				平键简图:
校核				
标准化				
工艺				
审查				
批准				

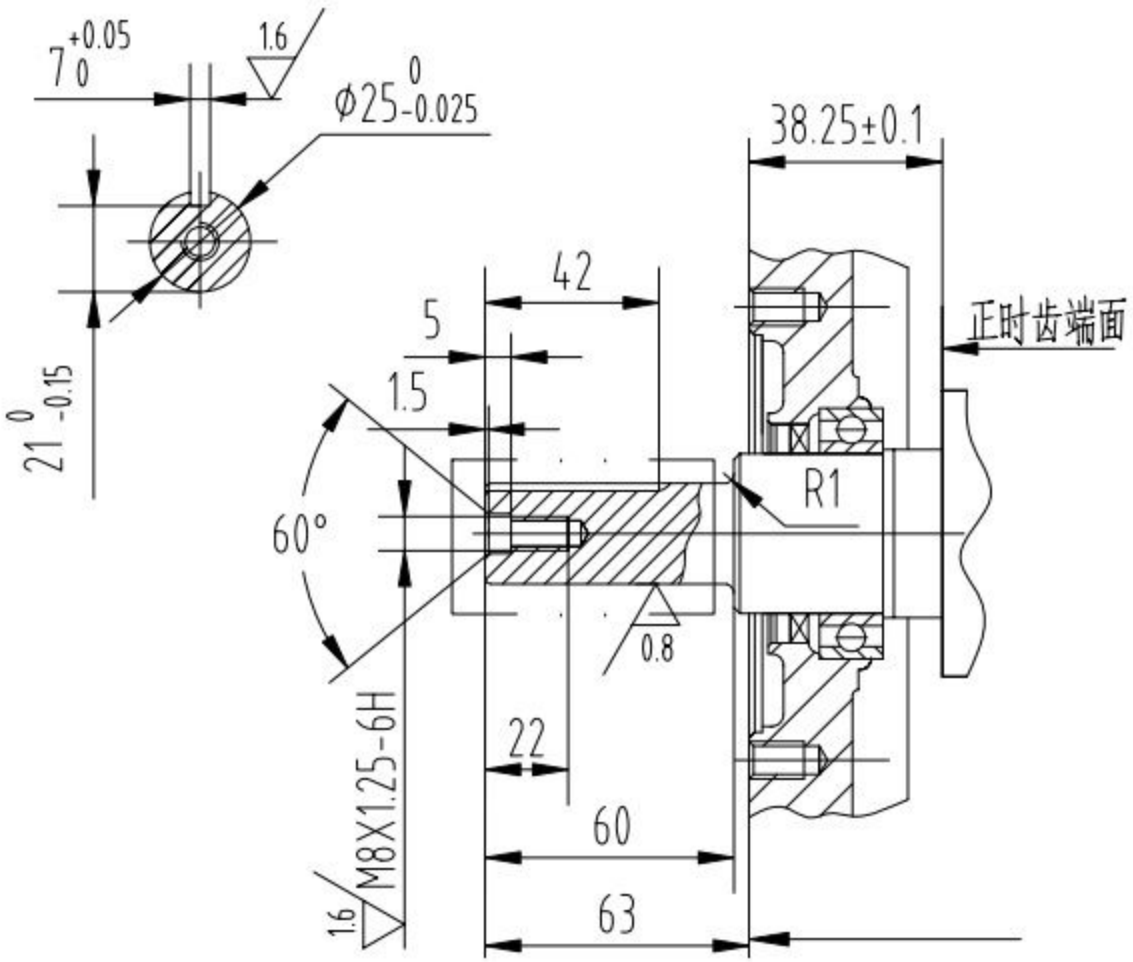

技术要求:

1.未注圆角R0.5，未注倒角1×45°；

2.双点划线框内为局部高频淬火，淬火硬度为HRC45-53，淬硬层深度1.0-1.5；

3.其余按力帆192F图纸执行.

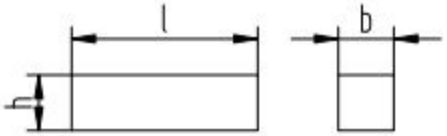

技术要求:

1.去除毛刺；

2.热处理：调质，硬度180-230HB；

3.材料，45-GB/T699-88.